

COFFRES-FORTS RÉSISTANTS AUX OUTILS SÉRIE TL-15

CONSTRUCTION

PAROIS ET PORTE 2 1/2" D'ÉPAISSEUR

MÉCANISME


- MÉCANISME ULTRA ROBUSTE AVEC BOULONS MASSIFS 1" Ø EN ACIER INOXYDABLE ET 2 SYSTÈMES DE REVERROUILLAGE AUTOMATIQUE.
- SERRURE PROTÉGÉE PAR UNE PLAQUE D'ACIER TREMPÉE DE 3/8" D'ÉPAISSEUR ET PLAQUE DE VERRE TREMPÉE.
- SERRURE A COMBINAISON 3 CHIFFRES S&G GR2M.

FINI


PEINTURE MULTI-COUCHE AVEC TRAITEMENT ANTI-ROUILLE.

OPTIONS


- COMPARTIMENTS INTÉRIEURS.
- SERRURE ÉLECTRONIQUE.
- 2 TROUS POUR ANCRAGE 3/4" Ø, OPTIONNEL SUR MODÈLES CS-M382220 @ CS-M723626 & STANDARD SUR MODÈLES CS-M181812 @ CS-M261817.




CS-M181812




CS-M191417




CS-M221817




CS-M261817



CS-M382220





CS-M382620

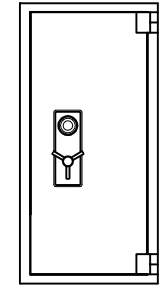


CS-M502220


MODÈLES	PROJECTION DE PORTE	
	"A"	"B"
CS-M181812-L15	40 3/4"	42 3/4"
CS-M191417-L15	41 1/4"	34 3/4"
CS-M221817-L15	45 1/4"	42 3/4"
CS-M261817-L15	45 1/4"	42 3/4"
CS-M382220-L15	52 3/4"	50 1/2"
CS-M382620-L15	56 3/4"	58 1/2"
CS-M502220-L15	52 3/4"	50 1/2"
CS-M502620-L15	56 3/4"	58 1/2"
CS-M622220-L15	52 3/4"	50 1/2"
CS-M673120-L15	61 3/4"	68 1/2"
CS-M673626-L15	72 3/4"	78 1/2"
CS-M723626-L15	72 3/4"	78 1/2"

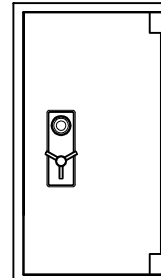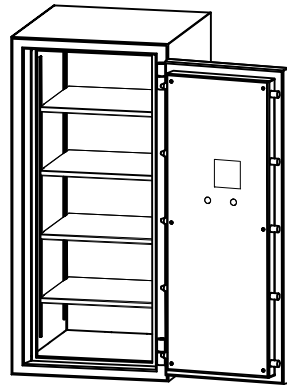


CS-M502620

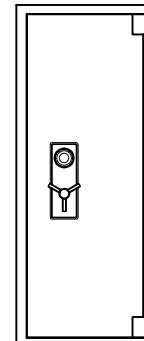


CS-M622220

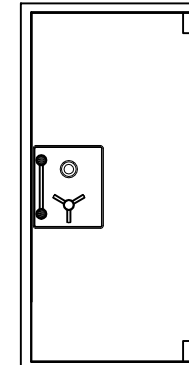


CS-M673120

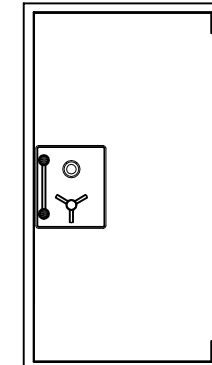

CS-M673626

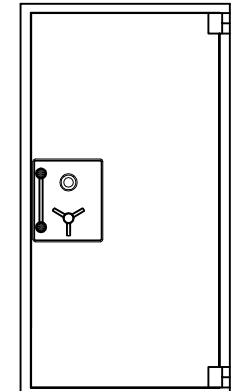

CS-M723626



MODÈLES	DIMENSIONS INT.			DIMENSIONS EXT.			OUV. LIBRE		PROFOND. TOTALE	CAPACITÉ PI.CUBE	POIDS	QTÉ TABLETTE
	HAUT	LARG.	PROF.	HAUT	LARG.	PROF.	HAUT	LARG.				
CS-M181812-L15	18"	18"	12"	23"	23"	19 3/4"	18"	16 1/2"	21 1/2"	2.25	665 lbs	1
CS-M191417-L15	19"	14"	16 1/2"	24"	19"	24 1/4"	19"	12 1/2"	26"	2.54	695 lbs	1
CS-M221817-L15	22"	18"	16 1/2"	27"	23"	24 1/4"	22"	16 1/2"	26"	3.78	870 lbs	2
CS-M261817-L15	26"	18"	16 1/2"	31"	23"	24 1/4"	26"	16 1/2"	26"	4.47	970 lbs	2
CS-M382220-L15	38"	22"	20"	43"	27"	27 3/4"	38"	20 1/2"	29 1/2"	9.68	1540 lbs	3
CS-M382620-L15	38"	26"	20"	43"	31"	27 3/4"	38"	24 1/2"	29 1/2"	11.43	1695 lbs	3
CS-M502220-L15	50"	22"	20"	55"	27"	27 3/4"	50"	20 1/2"	29 1/2"	12.73	1890 lbs	4
CS-M502620-L15	50"	26"	20"	55"	31"	27 3/4"	50"	24 1/2"	29 1/2"	15.04	2070 lbs	4
CS-M622220-L15	62"	22"	20"	67"	27"	27 3/4"	62"	20 1/2"	29 1/2"	15.79	2240 lbs	5
CS-M673120-L15	67"	31"	20"	72"	36"	27 3/4"	67"	29 1/2"	29 1/2"	24.03	2865 lbs	5
CS-M673626-L15	67"	36"	26"	72"	41"	33 3/4"	67"	34 1/2"	35 1/2"	36.29	3530 lbs	5
CS-M723626-L15	72"	36"	26"	77"	41"	33 3/4"	72"	34 1/2"	35 1/2"	39	3735 lbs	6



SECURIFORT
INC



Underwriters Laboratories Inc.®
Listed

COFFRES-FORTS RÉSISTANTS
AUX OUTILS SÉRIE TL-15

DATE	DESSINÉ PAR	NO DESSIN
24 01 08	CV	CS-L15

COFFRES-FORTS RÉSISTANTS AUX OUTILS SÉRIE TL-30

CONSTRUCTION

PAROIS ET PORTE 3 1/2" D'ÉPAISSEUR

MÉCANISME


-MÉCANISME ULTRA ROBUSTE AVEC
BOULONS MASSIFS 1 1/2" EN ACIER INOXYDABLE
ET 2 SYSTÈMES DE RÉVERROUILLAGE AUTOMATIQUE.
-SERRURE PROTÉGÉE PAR UNE PLAQUE
D'ACIER TREMPÉE 3/8" D'ÉPAISSEUR.
-SERRURE À COMBINAISON 3 CHIFFRES S&G GR2M.

FINI



PEINTURE MULTI-COUCHE
AVEC TRAITEMENT ANTI-ROUILLE.

OPTIONS

-COMPARTIMENTS INTÉRIEURS.
-SERRURE ÉLECTRONIQUE.
-2 TROUS POUR ANCRAGE 3/4",
OPTIONNEL SUR MODÈLES CS-0382220 @ CS-0805226 &
STANDARD SUR MODÈLES CS-0181812 @ CS-0261817.

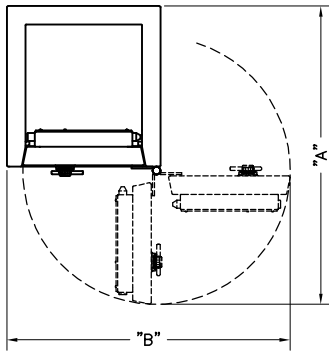

MODÈLES	PROJECTION DE PORTE	
	"A"	"B"
CS-0181812-L30	44 1/2"	45 1/2"
CS-0221817-L30	49"	45 1/2"
CS-0261817-L30	49"	45 1/2"
CS-0382220-L30	56 1/2"	53 1/2"
CS-0382620-L30	60 1/2"	61 1/2"
CS-0502220-L30	56 1/2"	53 1/2"
CS-0502620-L30	60 1/2"	61 1/2"
CS-0622220-L30	56 1/2"	53 1/2"
CS-0673120-L30	66 1/2"	71"
CS-0673620-L30	71 1/2"	81"
CS-0673626-L30	77 1/2"	81"
CS-0723620-L30	71 1/2"	81"
CS-0723626-L30	77 1/2"	81"
CS-0803626-L30	77 1/2"	81"
CS-0805226-L30	93 1/2"	113"

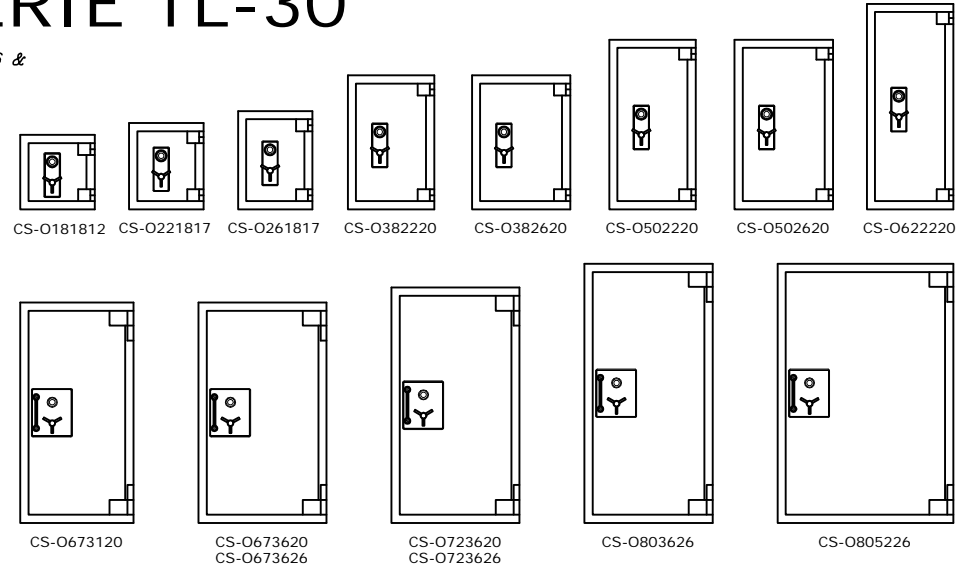

MODÈLES	DIMENSIONS INT.			DIMENSIONS EXT.			OUV. LIBRE		PROFOND. TOTALE	CAPACITÉ P.I. CUBE	POIDS	QTÉ TABLETTE
	HAUT	LARG.	PROF.	HAUT	LARG.	PROF.	HAUT	LARG.				
CS-0181812-L30	18"	18"	12"	25"	25"	22 1/2"	18"	16 1/2"	24 1/4"	2,25	980 lbs	1
CS-0221817-L30	22"	18"	16 1/2"	29"	25"	27"	22"	16 1/2"	28 3/4"	3,78	1260 lbs	2
CS-0261817-L30	26"	18"	16 1/2"	33"	25"	27"	26"	16 1/2"	28 3/4"	4,47	1395 lbs	2
CS-0382220-L30	38"	22"	20"	45"	29"	30 1/2"	38"	20 1/2"	32 1/4"	9,68	2185 lbs	3
CS-0382620-L30	38"	26"	20"	45"	33"	30 1/2"	38"	24 1/2"	32 1/4"	11,43	2400 lbs	3
CS-0502220-L30	50"	22"	20"	57"	29"	30 1/2"	50"	20 1/2"	32 1/4"	12,73	2670 lbs	4
CS-0502620-L30	50"	26"	20"	57"	33"	30 1/2"	50"	24 1/2"	32 1/4"	15,04	2920 lbs	4
CS-0622220-L30	62"	22"	20"	69"	29"	30 1/2"	62"	20 1/2"	32 1/4"	15,79	3155 lbs	5
CS-0673120-L30	67"	31"	20"	74"	38"	30 1/2"	67"	29 1/2"	33 1/2"	24,03	4045 lbs	5
CS-0673620-L30	67"	36"	20"	74"	43"	30 1/2"	67"	34 1/2"	33 1/2"	27,92	4425 lbs	5
CS-0673626-L30	67"	36"	26"	74"	43"	36 1/2"	67"	34 1/2"	39 1/2"	36,29	4915 lbs	5
CS-0723620-L30	72"	36"	20"	79"	43"	30 1/2"	72"	34 1/2"	33 1/2"	30	4685 lbs	6
CS-0723626-L30	72"	36"	26"	79"	43"	36 1/2"	72"	34 1/2"	39 1/2"	39	5195 lbs	6
CS-0803626-L30	80"	36"	26"	87"	43"	36 1/2"	80"	34 1/2"	39 1/2"	43,33	5645 lbs	6
CS-0805226-L30	80"	52"	26"	87"	59"	36 1/2"	80"	50 1/2"	39 1/2"	62,59	7105 lbs	6



COFFRES-FORTS RÉSISTANTS
AUX OUTILS SÉRIE TL-30

DATE			DESSINÉ PAR	NO DESSIN
25	02	08	CV	CS-L30